


Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		13
<i>Název stavby</i> Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“		<i>Číslo smlouvy</i> 2018/OMP/1146
<i>Zhotovitel</i> S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		<i>Investor</i> Městská část Praha 10
<i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 13, který se týká sanace železobetonových konstrukcí. Po dokončení bouracích prací a odkrytí železobetonových konstrukcí bylo zjištěno, že na řadě míst jsou jejich povrchy degradované a je vidět jejich odhalená výztuž. Je nezbytné provést jejich sanaci, aby výztuž měla odpovídající krytí a nemohlo dojít k jejich statickému narušení.		
<i>Odpov. stavbyvedoucí</i> Filip Zábranský		<i>Generální projektant</i> Ing. Olga Věchetová
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Ing. Milan Sochůrek		<i>Investor</i> Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 207 113,87 Kč
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Fotodokumentace - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  DEREZA s.r.o. ① Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48038315 <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření projektanta</i>  d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ SOKOLOVSKÁ ULICE 3A 186 00 PRAHA 8 <i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i> <i>Podpis, razítko</i>

 Zpracovatel: 

FOTODOKUMENTACE



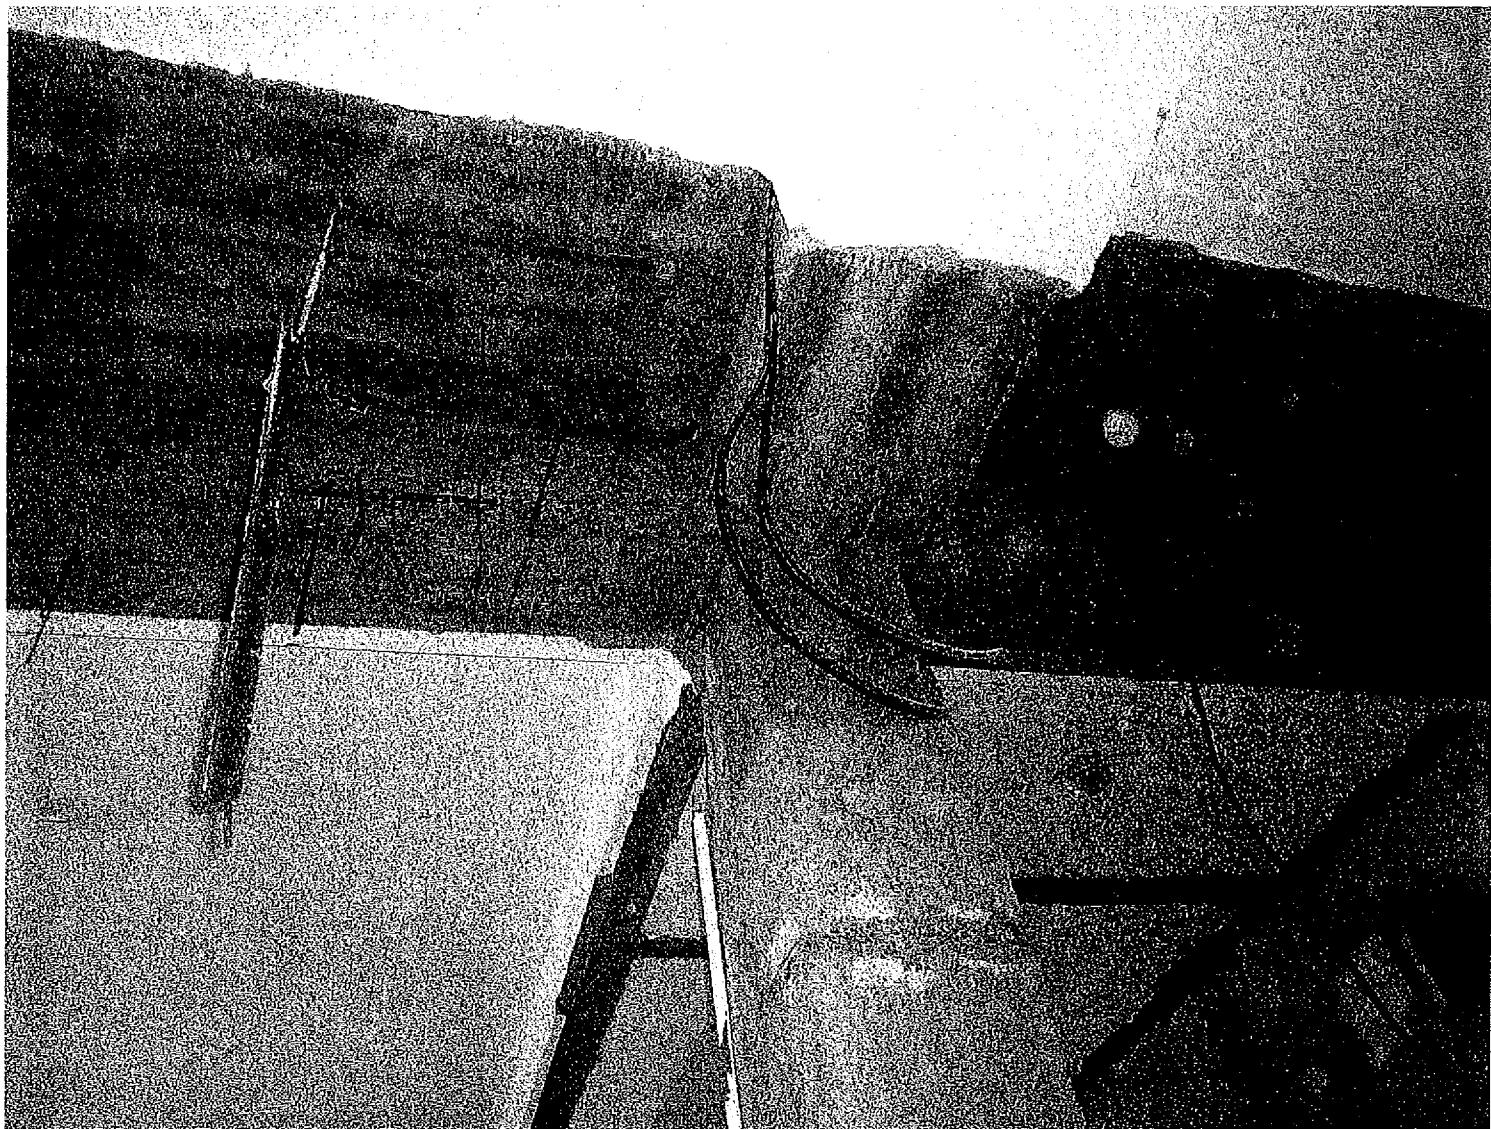


STAY PRŮYLAKŮ V 1.NP

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DEREZA
Objekt: 02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy
Soupis: 33 - ZL 13 - Sanace železobetonových konstrukcí

Místo: Datum: 09.08.2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	207 113,87
HSV - Práce a dodávky HSV	195 815,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 108,34
997 - Přesun sutě	3 447,41
998 - Přesun hmot	1 259,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 298,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

33 - ZL 13 - Sanace železobetonových konstrukcí

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 113,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

195 815,34

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

191 108,34

1	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn II do 30 mm	m2	14,708	369,00	5 427,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	W		0,3*0,6*5		0,900			
	W		0,1*1,2*11		1,320			
	W		1,5*0,5*3		2,250			
	W		0,3*0,3*30		2,700			
	W		0,15*0,45*5		0,338			
	W		0,3*4*6		7,200			
	W		Součet		14,708			
2	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů II do 30 mm	m2	17,400	440,00	7 656,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	W		0,5*5*6		15,000			
	W		0,3*1*8		2,400			
	W		Součet		17,400			
3	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	32,108	38,00	1 220,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	W		14,708+17,4		32,108			
	W		Součet		32,108			
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	32,108	109,00	3 499,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
5	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami II 50 mm	m2	14,708	3 890,00	57 214,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm					
12	K	985311216	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami II 60 mm	m2	17,400	4 760,00	82 824,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 60 do 60 mm					
8	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	32,108	106,00	3 403,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
6	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	32,108	258,00	8 283,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
7	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	32,108	14,50	465,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
10	K	985323112	Spojovací můstek reprofilitovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	32,108	634,00	20 356,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spojovací můstek reprofilitovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
11	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	32,108	23,60	757,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spojovací můstek reprofilitovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	D	997	Přesun sutě				3 447,41	
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,119	257,00	544,58	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně					
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,119	194,50	412,15	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,071	15,60	297,51	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	W		2,119*9		19,071			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,119	1 035,00	2 193,17	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	998	Přesun hmot				1 259,59	
17	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	3,683	342,00	1 259,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 298,53	
18	K	1	VRN		1 958,150	5,77	11 298,53	
	PP		VRN					